

SWALLOW III - MODEL: TL41HLD


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

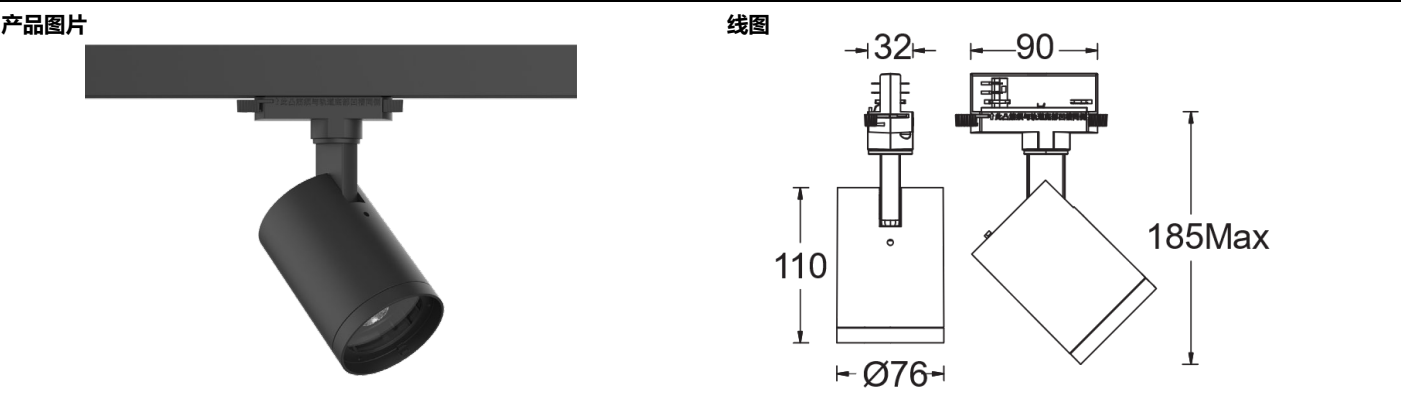

产品描述

SWALLOW III 系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 外形设计精致, 由铝合金压铸制成灯身, 无可视散热器, 采用 HP 发光模组, 提供多种常用色温及优秀的显色性配置、并具有多种光束角的选择, 可徒手更换不同光束角配件。可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
 - **光学系统:** 透镜+变光镜片
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 详见配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20°C~40°C
 - **产品重量:** 约 0.8Kg, 不含包装
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** TL41HLD08(4x2W)或 TL41HLD12(4x3W)可选
 - **光源光通量:**
 - 3000K: 800lm (4x2W) / 1200lm (4x3W)
 - 3500K: 820lm (4x2W) / 1240lm (4x3W)
 - 4000K: 860lm (4x2W) / 1300lm (4x3W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(≥Ra95)
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
 - **调光控制:** 内置三回路旋钮调光(调光范围 10%~100%) ;
内置四线单回路旋钮+0-10V 二合一调光、DALI
(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL41H SWALLOW III	LD08 LD12	O On-board D 0-10V+On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 15°55°			
			G 25°55°			
			W Wall Washer			

示例 / Example: TL41HLD12-O-2930WT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	镜片模组(白色),角度代码S LENS-TL41-SSWT 镜片模组(黑色),角度代码S LENS-TL41-SSBK		镜片模组(白色),角度代码1 LENS-TL41-01WT 镜片模组(黑色),角度代码1 LENS-TL41-01BK		镜片模组(白色),角度代码2 LENS-TL41-02WT 镜片模组(黑色),角度代码2 LENS-TL41-02BK	
	镜片模组(白色),角度代码3 LENS-TL41-03WT 镜片模组(黑色),角度代码3 LENS-TL41-03BK		镜片模组(白色),角度代码5 LENS-TL41-05WT 镜片模组(黑色),角度代码5 LENS-TL41-05BK		镜片模组(白色),角度代码W LENS-TL41-WWWT 镜片模组(黑色),角度代码W LENS-TL41-WWBK	
	镜片模组(白色),角度代码E LENS-TL41-EEWT 镜片模组(黑色),角度代码E LENS-TL41-EEBK		镜片模组(白色),角度代码G LENS-TL41-GGWT 镜片模组(黑色),角度代码G LENS-TL41-GGBK		一体式防眩蜂窝模组(白色) LENS-TL41HCM-WT 一体式防眩蜂窝模组(黑色) LENS-TL41HCM-BK	
二类配件	一体式聚光筒(白色) LENS-TL41-SNT-WT 一体式聚光筒(黑色) LENS-TL41-SNT-BK			四叶遮光板(白色) LENS-TL41-BD-WT 四叶遮光板(黑色) LENS-TL41-BD-BK		
三类配件	安全吊绳(白色) PART-TL4ROPE-WT 安全吊绳(黑色) PART-TL4ROPE-BK					

注意：一、二类配件可叠加使用，建议最多加装三个光学配件；
三类配件 TL41H/TL42H 需单独订购，TL43H 为默认自带。

SWALLOW III - MODEL: TL42HLD


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

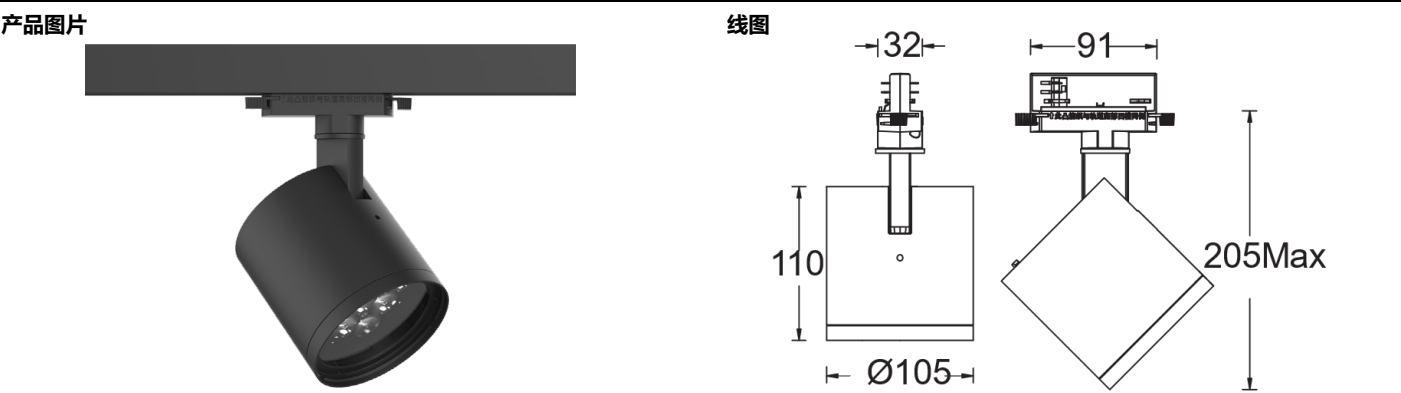

产品描述

SWALLOW III 系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 外形设计精致, 由铝合金压铸制成灯身, 无可视散热器, 采用 HP 发光模组, 提供多种常用色温及优秀的显色性配置、并具有多种光束角的选择, 可徒手更换不同光束角配件。可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

- 产品特性

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
 - **光学系统:** 透镜+变光镜片
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 详见配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20°C~40°C
 - **产品重量:** 约 1.1Kg, 不含包装
- 产品规格

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** TL42HLD12(9x1.3W)、TL42HLD18(9x2W)或 TL42HLD24(9x2.7W)可选
 - **光源光通量:**
3000K: 1200lm (9x1.3W) / 1800lm (9x2W) / 2400lm (9x2.7W)
3500K: 1240lm (9x1.3W) / 1850lm (9x2W) / 2470lm (9x2.7W)
4000K: 1300lm (9x1.3W) / 1950lm (9x2W) / 2600lm (9x2.7W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(≥Ra95)
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
 - **调光控制:** 内置三回路旋钮调光(调光范围 10%~100%) ;
内置四线单回路旋钮+0-10V 二合一调光、DALI
(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL42H SWALLOW III	LD12 LD18 LD24	O On-board D 0-10V+On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 15*55°			
			G 25*55°			
			W Wall Washer			

示例 / Example: TL42HLD24-O-2930WT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	镜片模组(白色),角度代码S LENS-TL42-SSWT 镜片模组(黑色),角度代码S LENS-TL42-SSBK		镜片模组(白色),角度代码1 LENS-TL42-01WT 镜片模组(黑色),角度代码1 LENS-TL42-01BK		镜片模组(白色),角度代码2 LENS-TL42-02WT 镜片模组(黑色),角度代码2 LENS-TL42-02BK	
	镜片模组(白色),角度代码3 LENS-TL42-03WT 镜片模组(黑色),角度代码3 LENS-TL42-03BK		镜片模组(白色),角度代码5 LENS-TL42-05WT 镜片模组(黑色),角度代码5 LENS-TL42-05BK		镜片模组(白色),角度代码W LENS-TL42-WWWT 镜片模组(黑色),角度代码W LENS-TL42-WWBK	
	镜片模组(白色),角度代码E LENS-TL42-EEWT 镜片模组(黑色),角度代码E LENS-TL42-EEBK		镜片模组(白色),角度代码G LENS-TL42-GGWT 镜片模组(黑色),角度代码G LENS-TL42-GGBK		一体式防眩蜂窝模组(白色) LENS-TL42HCM-WT 一体式防眩蜂窝模组(黑色) LENS-TL42HCM-BK	
二类配件	一体式聚光筒(白色) LENS-TL42-SNT-WT 一体式聚光筒(黑色) LENS-TL42-SNT-BK			四叶遮光板(白色) LENS-TL42-BD-WT 四叶遮光板(黑色) LENS-TL42-BD-BK		
三类配件	安全吊绳(白色) PART-TL4ROPE-WT 安全吊绳(黑色) PART-TL4ROPE-BK					

注意：一、二类配件可叠加使用，建议最多加装三个光学配件；
三类配件 TL41H/TL42H 需单独订购，TL43H 为默认自带。

SWALLOW III - MODEL: TL43HLD


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

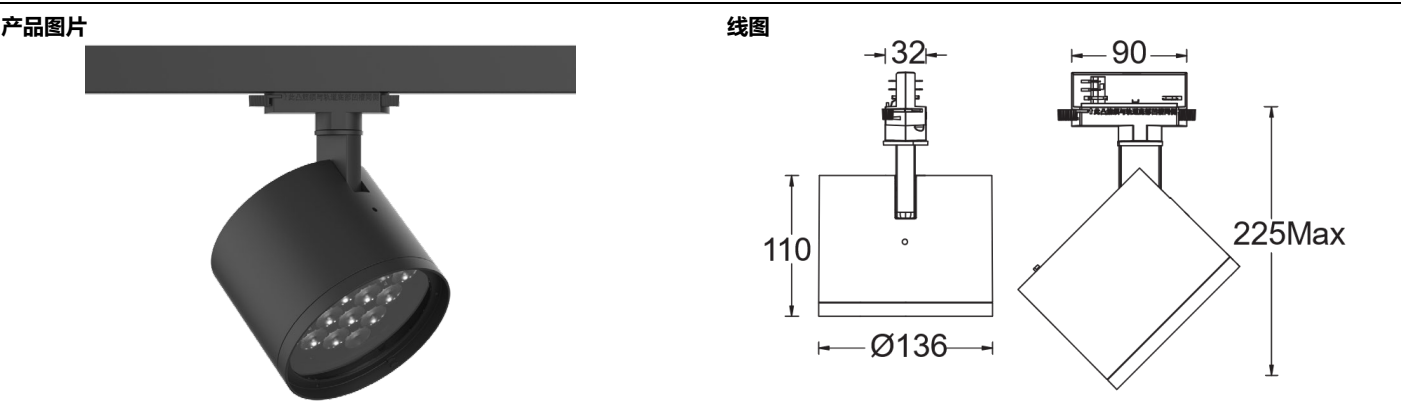

产品描述

SWALLOW III 系列 LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 外形设计精致, 由铝合金压铸制成灯身, 无可视散热器, 采用 HP 发光模组, 提供多种常用色温及优秀的显色性配置、并具有多种光束角的选择, 可徒手更换不同光束角配件。可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体, 绝缘耐压塑胶电器盒
 - **光学系统:** 透镜+变光镜片
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 详见配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20°C~40°C
 - **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** TL43HLD24(16x1.5W)或 TL43HLD32(16x2W)可选
 - **光源光通量:**
3000K:2410lm (16x1.5W) / 3190lm (16x2W)
3500K:2460lm (16x1.5W) / 3220lm (16x2W)
4000K:2490lm (16x1.5W) / 3280lm (16x2W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(≥Ra95)
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
 - **调光控制:** 内置三回路旋钮调光(调光范围 10%~100%) ;
内置四线单回路旋钮+0-10V 二合一调光、DALI
(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL43H SWALLOW III	LD24 LD32	O On-board D 0-10V+On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 15°55°			
			G 25°55°			
			W Wall Washer			

示例 / Example: TL43HLD32-O-2930WT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	镜片模组(白色),角度代码S LENS-TL43-SSWT 镜片模组(黑色),角度代码S LENS-TL43-SSBK		镜片模组(白色),角度代码1 LENS-TL43-01WT 镜片模组(黑色),角度代码1 LENS-TL43-01BK		镜片模组(白色),角度代码2 LENS-TL43-02WT 镜片模组(黑色),角度代码2 LENS-TL43-02BK	
	镜片模组(白色),角度代码3 LENS-TL43-03WT 镜片模组(黑色),角度代码3 LENS-TL43-03BK		镜片模组(白色),角度代码5 LENS-TL43-05WT 镜片模组(黑色),角度代码5 LENS-TL43-05BK		镜片模组(白色),角度代码W LENS-TL43-WWWT 镜片模组(黑色),角度代码W LENS-TL43-WWBK	
	镜片模组(白色),角度代码E LENS-TL43-EEWT 镜片模组(黑色),角度代码E LENS-TL43-EEBK		镜片模组(白色),角度代码G LENS-TL43-GGWT 镜片模组(黑色),角度代码G LENS-TL43-GGBK		一体式防眩蜂窝模组(白色) LENS-TL43HCM-WT 一体式防眩蜂窝模组(黑色) LENS-TL43HCM-BK	
二类配件	一体式聚光筒(白色) LENS-TL43-SNT-WT 一体式聚光筒(黑色) LENS-TL43-SNT-BK			四叶遮光板(白色) LENS-TL43-BD-WT 四叶遮光板(黑色) LENS-TL43-BD-BK		
三类配件	安全吊绳(白色) PART-TL4ROPE-WT 安全吊绳(黑色) PART-TL4ROPE-BK					

注意：一、二类配件可叠加使用，建议最多加装三个光学配件；
三类配件 TL41H/TL42H 需单独订购，TL43H 为默认自带。